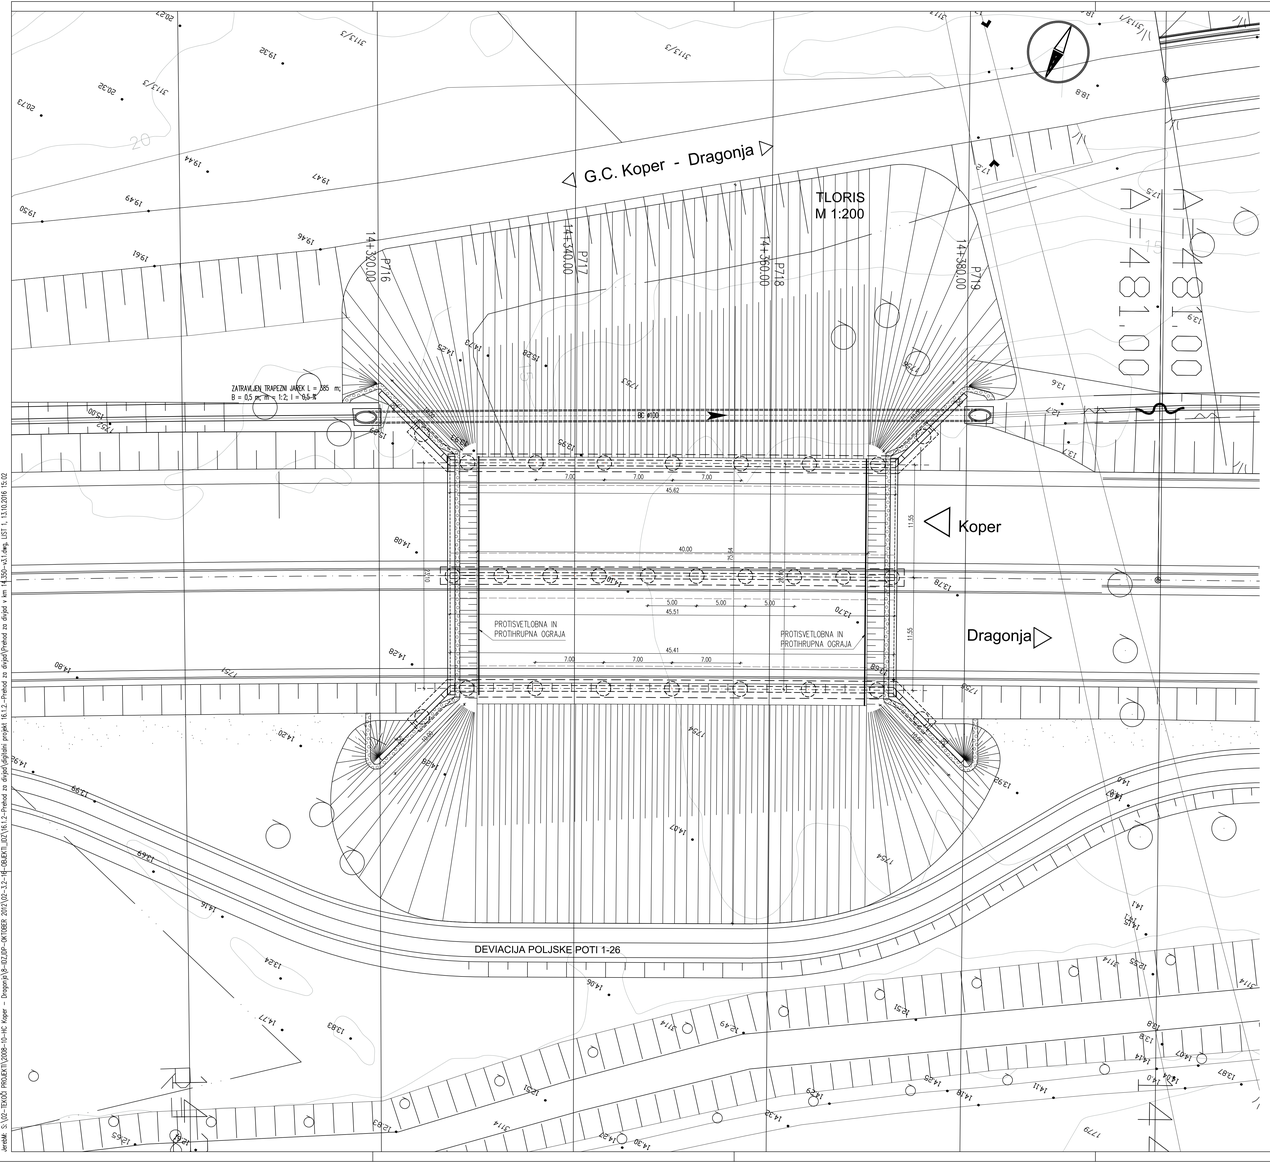

PREČNI PREREZ V PROFILU HC P718
M 1:200

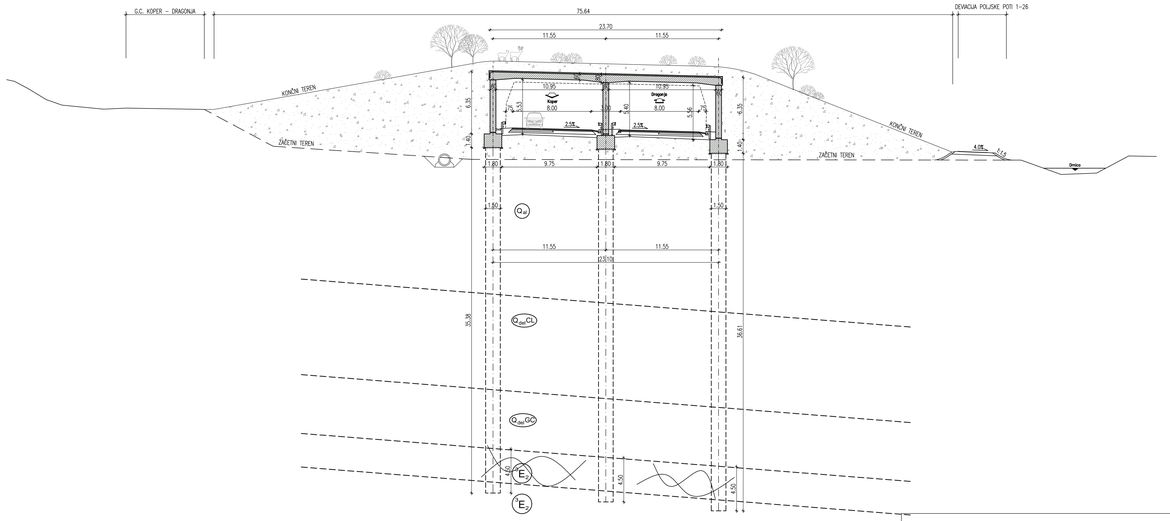

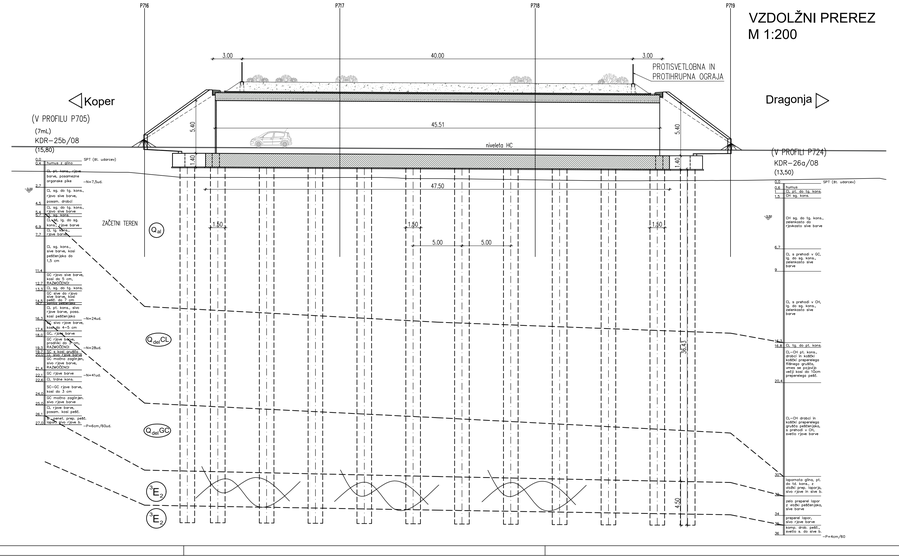

KARAKTERISTIKE MATERIALOV			
ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
PILOTI	C25/30, PV–I, XC2	B500 (B)	5.0cm
TEMELJI, PILOTNE BLAZINE	C30/37, PV–II, XC2	B500 (B)	5.0cm
LOČNA KONSTRUKCIJA	C30/37, PV–II, XC4,XD1,XF2	B500 (B)	5.0cm
ROBNI VENCI	C25/30, PV–II, XC4,XD3,XF4	B400	4.5cm
PODLOŽNI IN NAKL. BETON	C12/15, XC0	–	–
JEKLO ZA PRIDNAPENJANJE	Y1770S7 (ETA001.3)		
POSNETI VOGALI S TRIKOTNO LETVICO 3/3			
HIDROIZOLACIJA zasutih betonskih površin: podporni sistem s temelji se izvede po principu "bele kade": – uporabi se vodotesni beton razreda PV–II (globina omočenja max 3.0 cm) – betonski stik se zaščiti z gumijastim ekspanzijskim tesnilnim trakom			

projektant

JV

PRONIZ d.o.o.
Ljubljana, C. Ljubljanske brigade 23a

&

projektivni atelje inže gradnje d.o.o.
Ljubljana, Kamnik, Novo mesto

&

SPIT
GRADBENI INŠTITUT d.d.
Dunajska 10, 1000 Ljubljana
ADVC TC CD – 0883

&

GINEX
INŽENIRSKI BIRO d.d.
PREVALJE SVN

&

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

projektant načrta

SPIT
GRADBENI INŠTITUT d.d.
Dunajska 10, 1000 Ljubljana
ADVC TC CD – 0883

odg. vodja proj. Janez Šenk, u.d.i.g. G-1474
odg. proj. načrta Igor Sapundžić udig G-1866
sodelali Igor Sapundžić udig G-1866

investitor

DARS
DRŽAVNA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

cesta	HC	KOPER – DRAGONJA
odsek	0385	KOPER – DRAGONJA
pododsek		

št. projekta	C–180/07
št. načrta	004–17/08–5
stopnja obdelave	IDZ
objekt	PREHOD ZA DIVJAD v km 14+350
opis	TLORIS VZDOLŽNI PREREZ PREČNI PREREZ
merilo	1 : 200
datum	september 2009 dopolnitev oktober 2012

1/2– NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI – OBJEKTI

št.odseka	arhivska št.	faza/objekt
0385		001.2160
dilta rlabe		
0.220 0.240 0.260 0.290		
ident. št. rlabe		št. priloge 1

JerneM: S:\20-TEKOČI PROJEKTI\2008-10-HC Koper - Dragonja\8-IZLDP-OKTOBER 2012\01-2.2-16-OBJEKTI_ACT\16.1.2-Prehod za divjad\Izgledni projekt 16.1.2-Prehod za divjad v km 14.350-v21.dwg, LIST 1, 13.10.2016 15:02